


# Temperówka Tenwin TE-8035 – instrukcja obsługi

- **UWAGA!** Temperówka pasuje wyłącznie do drewnianych kredek i ołówków o średnicy 6-8mm
- W trakcie używania temperówki trzeba zwrócić szczególną uwagę na ostre części temperówki.
- Po zdjęciu pokrywy temperówki nie wolno dotykać komory w której znajduje się ostrze.


**Ze względu na ostre części produktu, dzieci mogą go używać wyłącznie pod nadzorem rodziców.**

## Instrukcja

### 1. Wkładanie baterii




Jak pokazano na ilustracji, należy otworzyć pokrywę, włożyć baterię pamiętając o poprawnym ułożeniu biegunów styków i zamknąć pokrywę gniazda baterii.

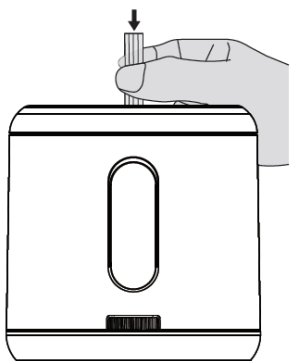

### 2. Tryb ostrzenia w małym otworze

Po włożeniu typowego (tj. o średnicy 6-8mm) ołówka lub kredki do otworu temperówki, należy nacisnąć kredkę/ ołówek. Wówczas temperówka automatycznie zacznie ostrzyć kredkę/ ołówek.




### 3. Regulacja rozmiaru końca kredki/ ołówka oraz długość grafitu

**3.1** Należy przesunąć przełącznik aby koniec kredki/ ołówka miał średnicę 0,5mm ( $\pm 0,15$ mm)


**3.2** Należy przesunąć przełącznik aby koniec kredki/ ołówka miał średnicę 0,8mm ( $\pm 0,15$ mm)

### 4. Opróżnianie pojemniczka z opiłków drewna i grafitu.




## 5. Wymiana modułu z ostrzem.

Tak jak pokazano na ilustracji, należy chwycić moduł z ostrzem i wyciągnąć go w kierunku oznaczonym strzałką, aż moduł ostrza zostanie wyciągnięty z prowadnicy, wówczas moduł ostrza można wyjąć.

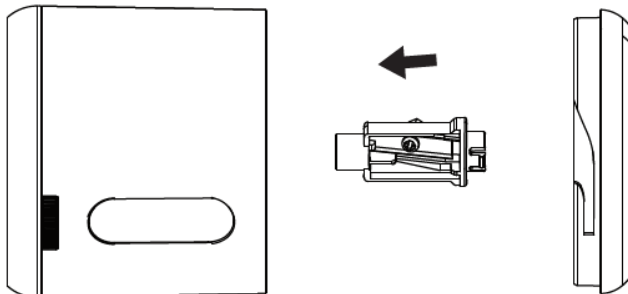

## 6. Montaż.

Tak jak pokazano na ilustracji, należy chwycić i dopasować ostrze do żłobień, następnie pchnąć je w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż ostrza zostanie zamocowane w górnej prowadnicy, wówczas moduł ostrza można prawidłowo zamontować.

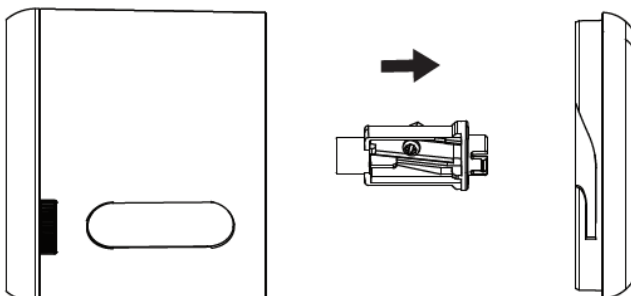

### Importer/ Dystrybutor:

STAMAL, ul. Korzeniowskiego 76,  
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,  
[info@stamal.pl](mailto:info@stamal.pl)

### Producent:

Tenwin / Ningbo Tiahong Stationery Co, Ltd.  
Changjije Town, Nighai County  
<http://www.tenwin.com>