


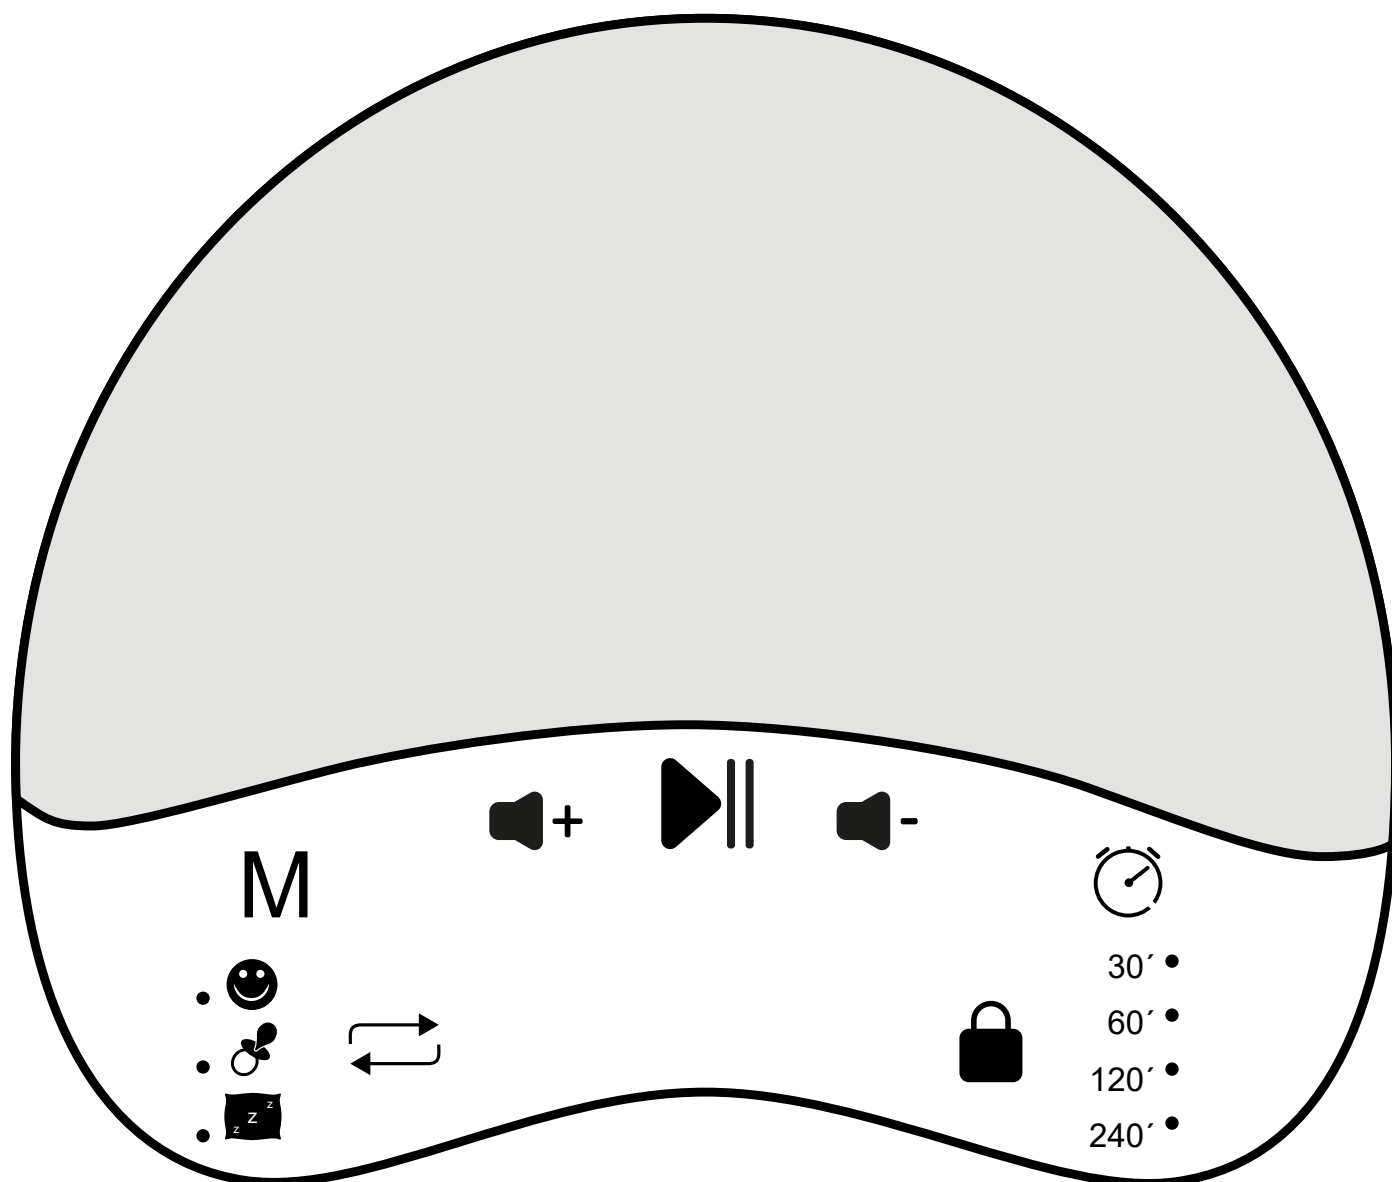

DE MyMagicSmartLight Einschlaflicht
Gebrauchsanleitung, Art.Nr.: 52470

GB MyMagicSmartLight Sleepight
Instruction manual, item no.: 52470

FR Veilleuse MyMagicSmartLight
Mode d'emploi, Réf.art.: 52470

IT Luce per dormire MyMagicSmartLight
Istruzioni per l'uso, Cod.art.: 52470

ES Luz para dormir MyMagicSmartLight
Instrucciones de uso, N.º de art.: 52470

NL MyMagicSmartLight nachtlampje
Gebruiksaanwijzing, Art.nr.: 52470


PL Lampka do zasypiania MyMagicSmartLight
Instrukcja obsługi, Nr art.: 52470

CZ Uspávací světlo MyMagicSmartLight
Návod k použití, Artikel č.: 52470

Inteligentna lampka nocna

Serdecznie gratulujemy zakupu nowej lampki reer MyMagicSmartLight z dźwiękami i kołysankami. Tą inteligentną lampką nocną możesz sterować bezpośrednio na urządzeniu, przez aplikację w smartfonie oraz za pomocą różnych asystentów głosowych takich jak na przykład Alexa. W aplikacji możesz ustawić indywidualne programy zasypiania i pobudki oraz wybierać spośród wielu różnych kolorów światła. Dodatkowo w dowolnym momencie możesz sprawdzić, jakich dźwięków aktualnie słucha Twoje maleństwo. Jesteśmy pewni, że będziesz długo cieszyć się z jakości naszego produktu. Poświęć kilka minut na dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wyłącznie po wykonaniu wszystkich poniższych punktów jest możliwe bezpieczne korzystanie z MyMagicSmartLight. Zachowaj instrukcję obsługi w celu późniejszego jej wykorzystania.

Zawartosc

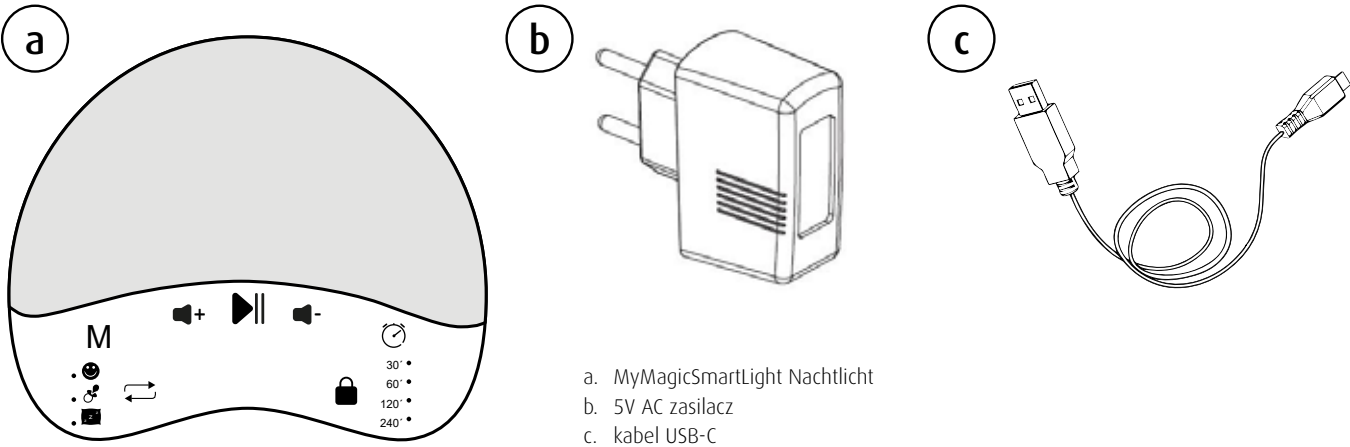

Dane techniczne

Input	100-240V~50/60Hz
Output	5V/ 600mA max.
Protokół Wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Częstotliwość	2,412~2,484GHz
Bluetooth Standard	Bluetooth 4.0
Obsługiwane systemy operacyjne	Android 5.0 lub wyższy iOS 9.0 lub wyższy
Lumen	145lm ± 10%
Zasięg	Bez ograniczeń
Długość przewodu	1,50 m
Temperatura robocza	-9°C – +40°C


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ! Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia wad należy zaprzestać korzystania z urządzenia.
- ! Upewnij się, czy napięcie robocze w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu zasilacza. Sprawdź, w szczególności podczas podróży zagranicznej, czy lokalne napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu lub zasilaczu.
- ! Nie wolno otwierać urządzenia ani zasilacza – może to skutkować porażeniem prądem. W przypadku wadliwego działania urządzenia NIE należy podejmować prób samodzielnego usunięcia problemu. W takim przypadku należy skontaktować się ze sklepem.
- ! Unikaj kontaktu metalowych przedmiotów ze stykami przyłączeniowymi urządzenia.
- ! Ten produkt nie jest zabawką! Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji

- ! Aby zapobiec uduszeniu kablem zasilającym, należy przechowywać kabel poza zasięgiem dzieci. Nie używać przedłużacza.
- ! NIE umieszczać urządzenia w pobliżu sprzętu radiowego lub kuchenek mikrofalowych. Promieniowanie tych urządzeń może znacząco pogorszyć funkcje odbioru.
- ! Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani wilgoci. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- ! Nie myć urządzenia pod bieżącą wodą.
- ! Unikać ekstremalnych temperatur i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- ! Gniazdko sieciowe do podłączenia zasilacza musi znajdować się w pobliżu urządzenia w miejscu łatwo dostępnym.
- ! Odłączenie urządzenia od sieci zapewnia wyłącznie wyjęcie wtyczki zasilacza z gniazdka.
- ! Źródło światła w lampce jest niewymienialne. Gdy skończy się okres eksploatacji, konieczna jest wymiana całej lampki.
- ! Używać TYLKO dołączonego kabla USB-C i zasilacza AC. Aby zapewnić dostateczną jasność, zadbać o moc wyjściową DC 5 V oraz minimum 1,5 A na zasilaczu.
- ! NIE ustawiać ani nie używać w pobliżu źródeł ekstremalnych temperatur, wilgoci lub substancji działających korodująco.
- ! Nie używać lampki z uszkodzonym kablem lub innymi uszkodzeniami albo po wystąpieniu nieprawidłowego działania.
- ! Zawsze umieszczać lampkę poza zasięgiem dziecka (odległość minimalna 1 metr).
- ! ! Nigdy nie umieszczać lampki w łóżku niemowlęcia lub dziecka ani w kojcu.

Opis urządzenia

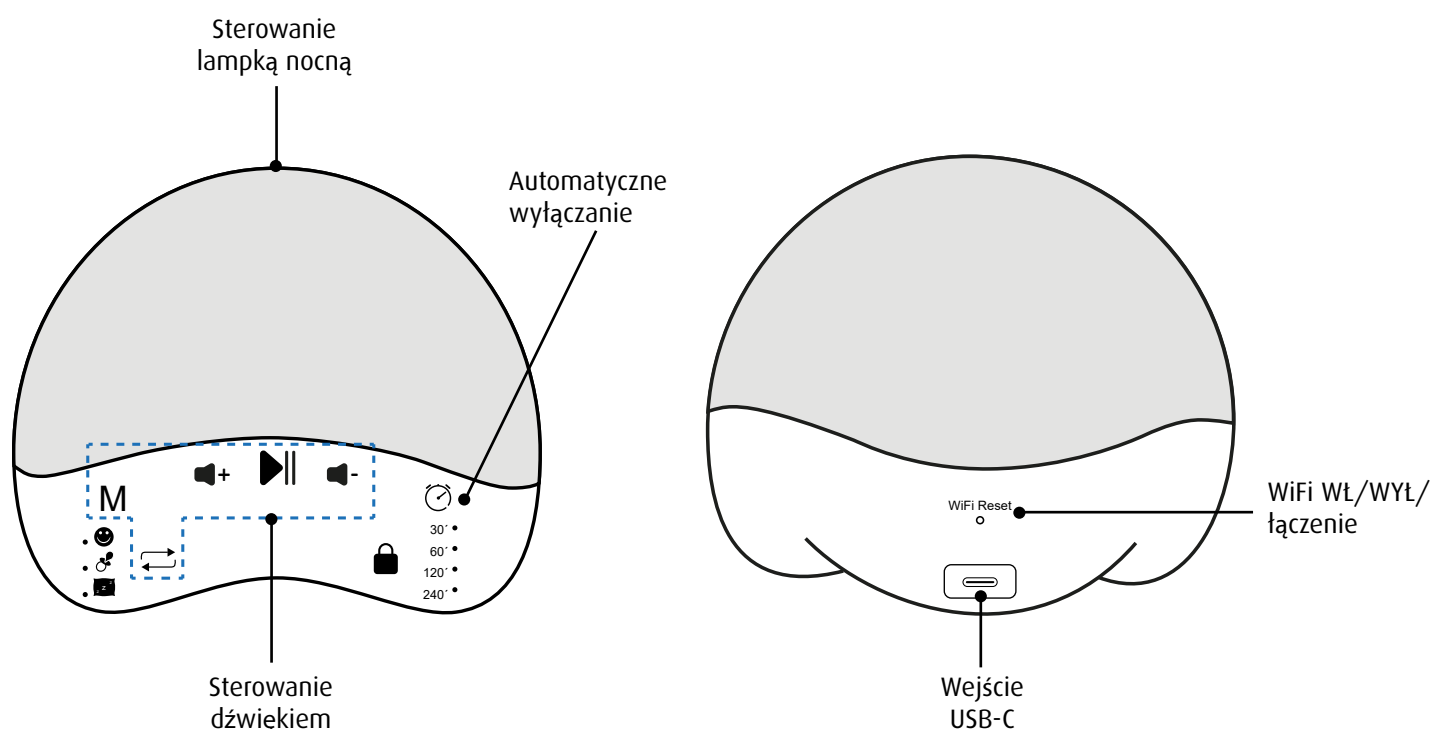

Sterowanie i funkcje

Aplikacja Smart Life umożliwia pełne sterowanie urządzeniem.



Tryb dźwięku:

Kilkakrotnie krótko nacisnąć: Zmiana między 3 trybami dźwięku: Natura → Zwierzęta → Sen.



Wybór dźwięku:

Kilkakrotnie krótko nacisnąć: Zmiana między dźwiękami w każdym z trybów: 10 odgłosów natury / 7 odgłosów zwierząt / 8 dźwięków do zasypiania.



Odtwarzanie / Pauza:

Krótko nacisnąć: odtwarzanie lub pauza funkcji muzyki.



Zwiększanie głośności:

Kilkakrotnie krótko nacisnąć: stopniowe zwiększanie głośności (16 poziomów).



Zmniejszanie głośności:

Kilkakrotnie krótko nacisnąć: stopniowe zmniejszanie głośności (16 poziomów).



Sterowanie lampką:

Krótko nacisnąć: włączanie lub wyłączanie lampki.

Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy: płynna zmiana jasności.



Automatyczne wyłączenie:

Kilkakrotnie krótko nacisnąć: aktywacja zegara sterującego / ustawienie wybranego okresu (30 min → 60 min → 120 min → 240 min → anulowanie). Po upływie ustawionego czasu, dźwięk, światło i wskaźniki automatycznie się wyłączą.

Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy: aktywowany zegar sterujący zostanie wyłączony. Wskaźnik zegara sterującego zgaśnie.



Połączenie WiFi:

Krótko nacisnąć: włączanie lub wyłączanie WiFi.

Wcisnąć i przytrzymać: zmiana na tryb łączenia:

- niebieski pulsujący → łączenie
- czerwony świecący → nie udało się utworzyć połączenia / offline
- niebieski świecący → połączono

Połączenie ze smartfonem

Upewnij się, czy Twoje urządzenie mobilne jest połączone z bezpieczną siecią 2,4 GHz i czy jest aktywna funkcja Bluetooth.

1. Pobierz aplikację „Smart Life” ze sklepu App Store lub Google Play Store i zainstaluj ją.
2. Otwórz aplikację i dotknij opcji „Utwórz nowe konto”, jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, lub zaloguj się do swojego konta.
3. Podłącz lampkę za pomocą dołączonego zasilacza. Automatycznie przełączy się ona na tryb łączenia (wskaźnik WiFi pulsuje na niebiesko).
4. Dotknij w aplikacji niebieskiego znaku plusa, znajdującego się z prawej strony na górze, aby dodać urządzenie.
5. Lampka zostanie rozpoznana i można ją dodać. Dotknij przycisku „Dodaj”.
6. Wprowadź sieć WiFi, z którą urządzenie ma się połączyć, oraz hasło do niej.
7. Po dodaniu urządzenia dotknij przycisku „Zakończ”. Zostanie wyświetlone menu główne lampki nocnej.

Sterowanie za pomocą aplikacji Smart Life

Aplikacja Smart Life umożliwia sterowanie urządzeniem i dopasowanie ustawień za pomocą smartfonu.

1



1. Widok ogólny lampki nocnej:

Tutaj można sprawdzić, jaki kolor lampki nocnej jest aktualnie ustawiony oraz jaki dźwięk jest odtwarzany.

2



2. Tryb:

Tutaj można wybrać jeden z 7 zapisanych w urządzeniu trybów ze światłem i dźwiękiem lub ustawić 5 indywidualnych trybów. Tryby indywidualne można ustawić po rozwinięciu funkcji trybu i dotknięciu okrągłego przycisku z plusem (+).

Jeżeli chcesz zrezygnować z wybranego trybu, możesz go usunąć za pomocą symbolu edycji. ✎.

3




3. Dźwięki:

Wybierz jeden z 25 zapisanych w urządzeniu dźwięków i odgłosów natury i ustaw odtwarzanie.

Do regulacji głośności służy suwak

4

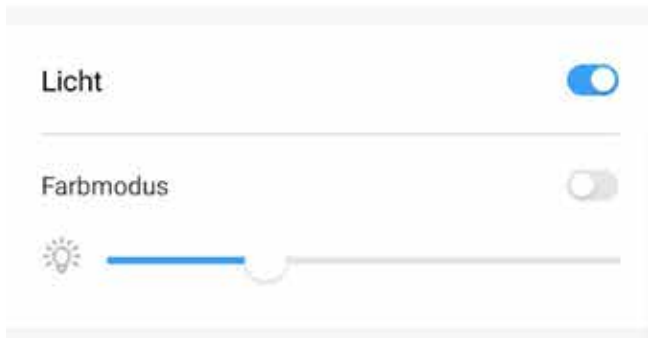

4. Światło:

Tutaj możesz włączyć światło oraz zmienić jego jasność i kolor.


5



5. Zegar sterujący:

Zegar sterujący wyłącza urządzenie po upływie ustawionego czasu.

6

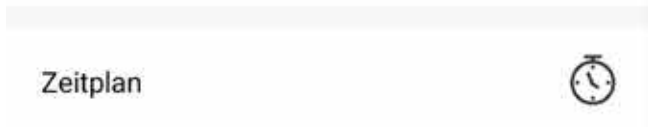

6. Harmonogram:

Funkcja harmonogramu umożliwia ustawienie, kiedy urządzenie ma zostać włączone i jakie funkcje mają zostać uruchomione. W ten sposób możesz przykładowo stworzyć rutynę pobudki, która pozwoli Twojemu malństwu powoli się obudzić przy świetle i delikatnych dźwiękach.

7



7. Blokada rodzicielska:

Aby się upewnić, że tylko Ty możesz ustawiać lub zmieniać funkcje urządzenia, możesz aktywować blokadę rodzicielską. Powoduje ona dezaktywację przycisków urządzenia. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć tylko w aplikacji.

Uwaga! Po odłączeniu urządzenia od prądu blokada rodzicielska zostanie wyłączona.

Udostępnianie:

W menu ustawień lampki możesz wybrać funkcję „Udostępnianie”. Po wykonaniu wszystkich kroków otrzymasz link, który musisz udostępnić. Gdy druga osoba otworzy link, zostanie poproszona o dane logowania. Jeżeli osoba ta nie ma konta, musi utworzyć nowe konto. Następnie lampka nocna zostanie automatycznie połączona.

Alternatywnie logowanie przy użyciu konta jest możliwe nawet na 200 urządzeniach, aby umożliwić korzystanie z różnych urządzeń mobilnych.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem urządzenia odłączyć zasilacz od gniazdka. Do czyszczenia korzystać wyłącznie z lekko wilgotnej szmatki. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji. Naprawa urządzenia może być przeprowadzana wyłącznie przez fachowca.

Usuwanie problemów

Problem	Działanie
Nie mogę uruchomić trybu łączenia (wskaźnik WiFi nie świeci się na niebiesko).	- Wskaźnik koloru czerwonego: przytrzymaj wciśnięty przycisk WiFi, dopóki wskaźnik nie zacznie pulsować na niebiesko, aby ręcznie przełączyć się na tryb łączenia. - Wskaźnik WYŁ: naciśnij krótko przycisk WiFi w celu włączenia. Przełączenie na tryb łączenia nastąpi automatycznie.
Nie mam kodu weryfikacyjnego	- Upewnij się, czy podany przy logowaniu adres e-mail jest prawidłowy. - Sprawdź, czy adres e-mail nie znajduje się na liście zablokowanych adresów. - Jeżeli po wielu próbach nadal nie masz kodu, skontaktuj się z działem obsługi klienta reer.
Nie mogę utworzyć połączenia z siecią WiFi / połączenie WiFi jest niestabilne.	- Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z bezpieczną siecią 2,4 GHz. - Upewnij się, że hasło do WiFi jest prawidłowo wpisane. - Ustaw lampkę w zakresie sygnału routera. - Unikaj takich przeszkód takich jak drzwi metalowe i okna, duża ilość ścian itp.
Nie mogę połączyć lampki z aplikacją Smart Life.	- Upewnij się, czy Twój telefon i lampka są połączone z tą samą bezpieczną siecią WiFi 2,4 GHz. - Wykonaj kroki w ramach funkcji „Połączenie ze smartfonem”, aby ponownie utworzyć połączenie.
Czy lampką można sterować także bez aplikacji?	Tak, aplikacja zawiera jedynie dodatkowe funkcje. Lampka działa także bez połączenia ze smartfonem.
Lampka nie świeci po włączeniu.	- Sprawdź, czy lampka jest podłączona do właściwego gniazdka sieciowego. - Sprawdź, czy lampka jest włączona.
Moduł obsługi nie reaguje.	- Obsługuj lampkę suchymi rękami. - Odłącz zasilanie, aby ponownie uruchomić lampkę.

Ochrona danych

Polityka prywatności jest dostępna w aplikacji Smart Life w menu Ustawienia->Zarządzanie polityką prywatności->Zobacz politykę prywatności.

Gwarancja

Proszę zachować dowód zakupu, instrukcję obsługi i numer artykułu. Roszczenia gwarancyjne lub roszczenia z tytułu przyrzeczenia gwarancyjnego mogą być dochodzone wyłącznie od sprzedawcy. Wszystkie dane techniczne, informacje a także cechy produktu opisanego w tym dokumencie zostały opracowane według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie ze stanem obowiązującym w trakcie publikacji. Informacje przygotowane przez firmę reer są poprawne i wiarygodne. Firma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w tym dokumencie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian do konstrukcji produktu w odniesieniu do specyfikacji. Powielanie i rozpowszechnianie informacji zawartych w tym chronionym prawem autorskim dokumencie w jakiegokolwiek formie lub na jakiegokolwiek sposób graficzny, elektroniczny lub mechaniczny, kserując, nagrywając na taśmę lub zapisując w systemie przeglądania danych (także w sposób fragmentaryczny) wymagają wcześniejszej pisemnej zgody firmy reer.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska



Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie wolno pozbywać się wraz z odpadami domowymi, należy natomiast oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych do odzysku. Na tę konieczność wskazuje symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Materiały można wykorzystać wtórnie zgodnie z ich oznaczeniami. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, odzyskowi materiałowemu lub innym formom recyklingu starych urządzeń przyczyniają się Państwo w znaczący sposób do ochrony środowiska. Więcej informacji na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy.

Deklaracja zgodności

Reer GmbH niniejszym oświadcza, że lampka nocna MyMagicSmartLight (nr art.: 52470) jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <http://www.reer.de>